
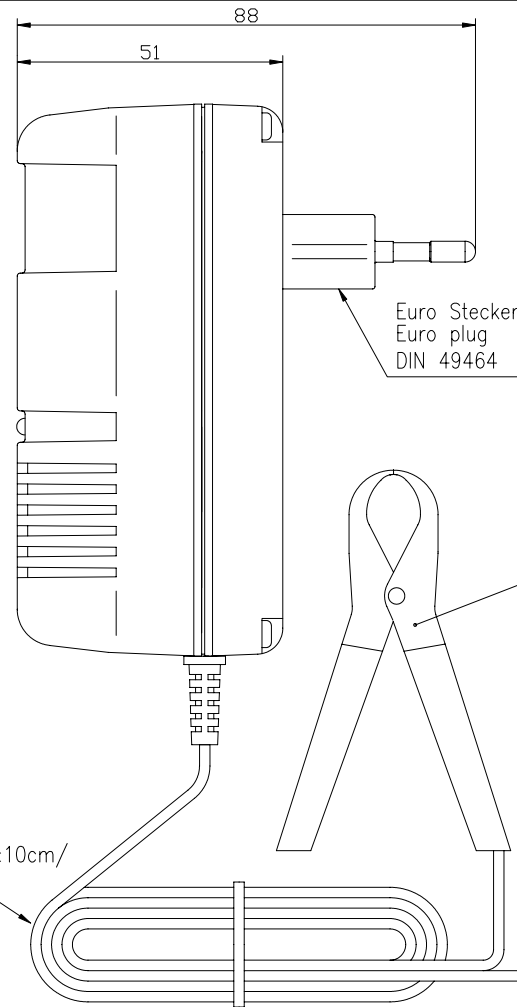
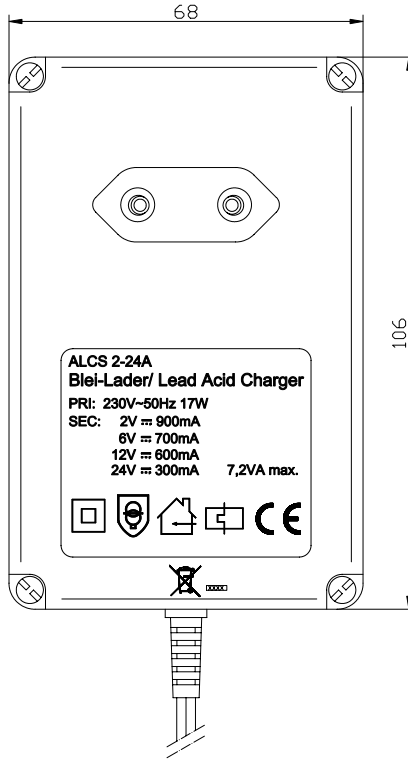


Diese Zeichnung/ CAD-Daten dienen ohne weitere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die sie an ausschließlich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/ CAD-Daten sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der ANSMANN Holding AG. Die ANSMANN Holding AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, das auf diesen Daten basierende Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. Diese Zeichnung/ CAD-Daten sind als Muster zu betrachten. Die Zeichnung/ CAD-Daten sind als Muster zu betrachten. Die Zeichnung/ CAD-Daten sind als Muster zu betrachten. In case of a utility made, all rights are reserved. All rights are reserved. All rights are reserved.

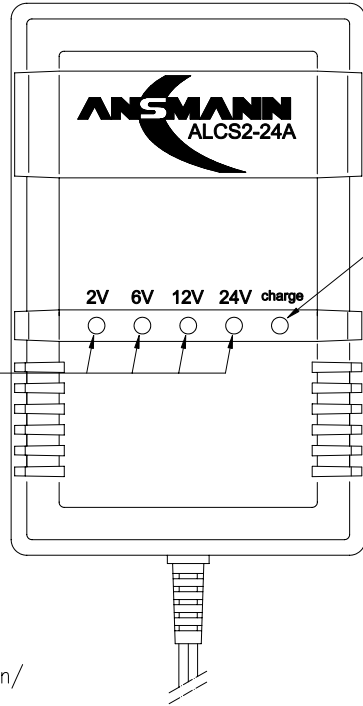

Technische Daten/  
technical data

- Schutzart/  
protection : IP 20
- Isolation/  
insulation : 4 kV Eingang/Ausgang  
primary/secondary
- Eingangsspannung/  
input voltage : 230V AC +6%/-10% / 50Hz
- Ausgangsdaten/  
output data :

Akkunennspannung/ nominal battery voltage	Ladeschlussspannung/ end charging voltage	Ladestrom/ charging current
2V	2,3V ±5%	900mA ±10%
6V	6,9V ±5%	700mA ±10%
12V	13,8V ±5%	600mA ±10%
24V	27,6V ±5%	300mA ±10%


Die Umschaltung auf den jeweiligen Akkutyp erfolgt automatisch/  
automatic switch-over to the respective battery type

- Schutz/  
protection : gegen Kurzschluß und Verpolung durch Polyswitch  
against short-circuit and wrong polarity by polyswitch
- Betriebstemperatur/  
operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/  
storage temperature : -25°C.....+70°C
- Gewicht/  
weight : 630g inkl. Zubehör und Verpackung/  
630g incl. accessories and package
- Gehäuse/  
case : Steckergehäuse schwarz/  
plug-in case black
- Anzeigen/  
indicators : LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/  
LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full

Flachleitung schwarz mit weißem Streifen Länge 2m ±10cm/  
flat cable black with white stripe length 2m ±10cm

Approbationen/  
approvals : CE

Verpackung/  
package : Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 96x73x142mm (LxBxH)  
inkl. Bedienungsanleitung, VE: 10 St./  
single package in coloured folding box 96x73x142mm (LxWxH)  
incl. operating instruction, PU: 10 pcs.

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
		2001	Datum/Date	Name	
		Bearbeitet/ Drawn by	08.05.	SP	
				Zeichnungsname/Drawing name	
				Steckerladegerät/ plug-in charger ALCS2-24A 2-24V/ max. 900mA	
				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	
				9164016	
				Blatt/ Sheet	
				1	
V2	SMT- version	05.05.06	KK		
V1	package regulation version added	27.09.05	JY		
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 29/31/05
				Ersatz für/Replaced by	
				Ersatz durch/Replacement through	