

Fiche Technique : Batteries Plomb

Marque : Multipower

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb Multipower 6v - 2.8Ah

Tension : 6v

Capacité : 2.8Ah

Faston : 4.8mm

Type : Plomb

Dimensions : 66x 33x 98mm

Poids : 0.57kg

Référence : BPS628



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02


E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be






RECHARGEABLE SEALED LEAD ACID BATTERY

SPECIFICATION

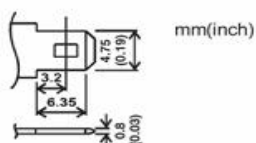

F1
(FASTON TAB NO. 187)

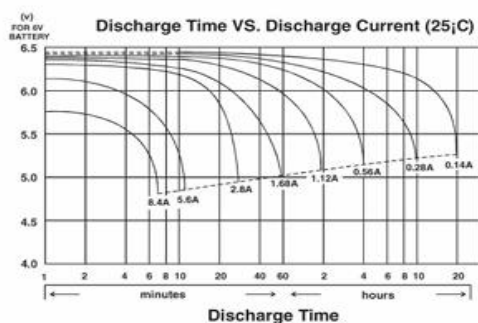

MP2,8-6P

Nominal Voltage (V) 6V

Nominal Capacity
 20hour rate (0.14A to 5.25V) 2.8Ah
 10hour rate (0.28A to 5.25V) 2.8Ah
 5hour rate (0.48A to 5.25V) 2.4Ah
 1C (2.8A to 4.80V) 1.26Ah
 3C (8.4A to 4.80V) 1.01Ah

Weight 0.569kg(1.25lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz) 21 mΩ

Maximum Discharge Current for 30 seconds : 56A

Maximum Discharge Current for 5 seconds : 112A

Operating Temperature Range

Charge 0°C (32°F) to 40°C (104°F)
 Discharge -15°C (5°F) to 50°C (122°F)
 Storage -15°C (5°F) to 40°C (104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C (68°F)

1 month 92%
 3 month 90%
 6 month 80%

Charging Methods at 25°C (77°F)

Cycle use:
 Charging Voltage 7.20 to 7.50V
 Maximum Charging Current: 0.84A

Standby use:
 Float Charging Voltage 6.75 to 6.90V

Life expectancy :

Cycle Use:
 100% depth of discharge 200 cycles
 80% depth of discharge 225 cycles
 50% depth of discharge 500 cycles

Standby Use: 3-5 years

Case Material ABS
 (Option: 94-HB & 94V-0 flame retardant case)

Terminal F1

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

