

Fiche Technique : Batteries Plomb

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb 12v - 26Ah

Tension : 12v

Capacité : 26Ah

Faston : M5

Type : Plomb

Dimensions : 166x 175x 125mm

Poids : 9,2kg

Référence : WP26-12



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



⚡ Specifications

Nominal Voltage(V)

12V

Nominal Capacity

20 hour rate	(1.3A	to	10.50V)	26Ah
10 hour rate	(2.47A	to	10.50V)	24.7Ah
5 hour rate	(4.42A	to	10.20V)	22.1Ah
1 C	(26A	to	9.60V)	14.73Ah
3 C	(78A	to	9.60V)	10.4Ah

Weight

Approx. 9.1kg(20.0Lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz)

Approx. 7.2 mΩ

Maximum Discharge Current for

5 seconds: 390A

Charging Methods at 25°C(77°F)

Cycle use:

Charging Voltage 14.4 to 15.0V

Coefficient -5.0mV/°C/cell

Maximum Charging Current : 7.8A

Standby use:

Float Charging Voltage 13.5 to 13.8V

Coefficient -3.0mV/°C/cell

Operating Temperature Range

Charge -15°C(5°F) to 40°C(104°F)

Discharge -15°C(5°F) to 50°C(122°F)

Storage -15°C(5°F) to 40°C(104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C(68°F)

1 month 97%

3 month 92%

6 month 85%

Case Material

ABS UL94 HB

Option: Flammability resistance of (UL94 V-0)

Design Life

EUROBAT(20°C):3-5 YEARS STANDARD COMMERCIAL

Terminal

F3



⚡ Dimensions

Length (L)

166±²₋₁ (6.54±^{0.08}_{-0.04})

Width (W)

175±²₋₁ (6.89±^{0.08}_{-0.04})




Height (H)

125±²₋₁ (4.92±^{0.08}_{-0.04})

Overall Height (HT)

125±²₋₁ (4.92±^{0.08}_{-0.04})

mm(inch)

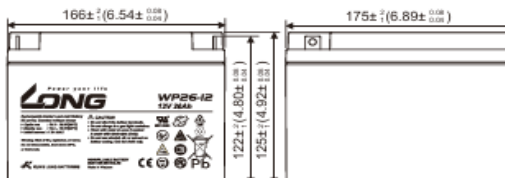

(V) FOR 12V BATTERY Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

