

Fiche Technique : Batteries Plomb

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb 12v - 2.2Ah

Tension : 12v

Capacité : 2,2Ah

Faston : 4.8mm

Type : Plomb

Dimensions : 178x 34x 60mm (62)

Poids : 1,04kg

Référence : WP2.2-12



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



Specifications

Nominal Voltage(V)

12V

Nominal Capacity

20 hour rate	(0.11A to 10.50V)	2.2Ah
10 hour rate	(0.209A to 10.50V)	2.09Ah
5 hour rate	(0.374A to 10.20V)	1.87Ah
1 C	(2.2A to 9.60V)	1.25Ah
3 C	(6.6A to 9.60V)	0.88Ah

Weight

Approx. 985g(2.17Lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz)

Approx. 41.5 mΩ

Maximum Discharge Current for

5 seconds: 33A

Charging Methods at 25°C(77°F)

Cycle use:	
Charging Voltage	14.4 to 15.0V
Coefficient	-5.0mV/°C/cell
Maximum Charging Current :	0.66A
Standby use:	
Float Charging Voltage	13.5 to 13.8V
Coefficient	-3.0mV/°C/cell

Operating Temperature Range

Charge	-15°C(5°F)	to	40°C(104°F)
Discharge	-15°C(5°F)	to	50°C(122°F)
Storage	-15°C(5°F)	to	40°C(104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C(68°F)

1 month	97%
3 month	92%
6 month	85%

Case Material

ABS UL94 HB
Option: Flammability resistance of (UL94 V-0)

Design Life

3-5 Years.



Terminal

F1 or F2 (Faston Tab 187 or 250)



Dimensions

Length (L)	178±1 (7.01±0.04)
Width (W)	34±1 (1.34±0.04)
Height (H)	60±1 (2.36±0.04)
Overall Height (HT)	66±1 (2.60±0.04)

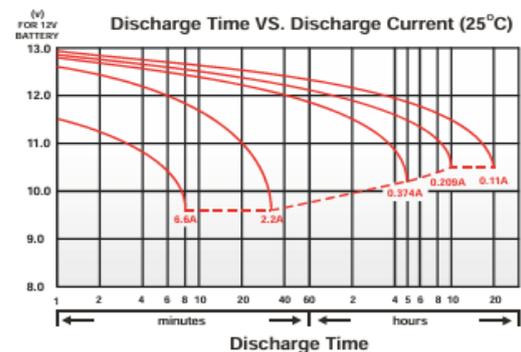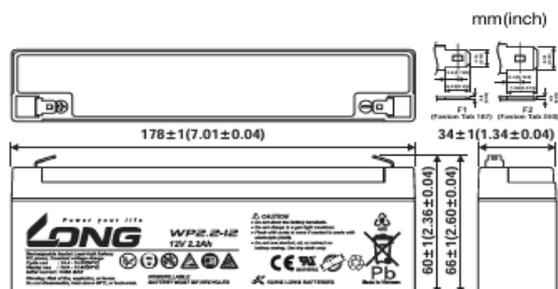

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

