

Fiche Technique : Batteries Plomb

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb 12v - 3.3Ah

Tension : 12v

Capacité : 3.3Ah

Faston : 4.8mm

Type : Plomb

Dimensions : 133x 67x 62mm (66)

Poids : 1.30kg

Référence : WP3.3-12



MULTIBATT SRL
Tél : (+32) 69 54 53 02
E-Mail : alex@multibatt.be
Web : www.multibatt.be



WP3.3-12 12Volt 3.3Ah

Specifications

Nominal Voltage(V) **12V**

Nominal Capacity

| | | |
|--------------|--------------------|----------------|
| 20 hour rate | (0.165A to 10.50V) | 3.3Ah |
| 10 hour rate | (0.314A to 10.50V) | 3.134Ah |
| 5 hour rate | (0.561A to 10.20V) | 2.805Ah |
| 1 C | (3.3A to 9.60V) | 2.09Ah |
| 3 C | (9.9A to 9.60V) | 1.32Ah |

Weight **Approx. 1.30kg(2.86Lbs.)**

Internal Resistance (at 1KHz) **Approx. 34 mΩ**

Maximum Discharge Current for

5 seconds: **49.5A**

Charging Methods at 25°C (77°F)

Cycle use:

Charging Voltage **14.4 to 15.0V**

Coefficient **-5.0mV/°C/cell**

Maximum Charging Current : **0.99A**

Standby use:

Float Charging Voltage **13.5 to 13.8V**

Coefficient **-3.0mV/°C/cell**

Operating Temperature Range

Charge **-15°C (5°F) to 40°C (104°F)**

Discharge **-15°C (5°F) to 50°C (122°F)**

Storage **-15°C (5°F) to 40°C (104°F)**

Charge Retention (shelf life) at 20°C (68°F)

1 month **92%**

3 month **90%**

6 month **80%**

Case Material

ABS

(Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant)



Terminal

F1 or F2 (Faston Tab 187 or 250)




Dimensions

mm(inch)

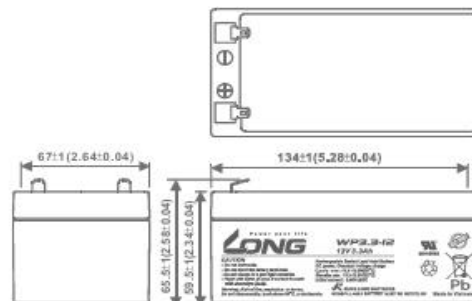

(V) Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

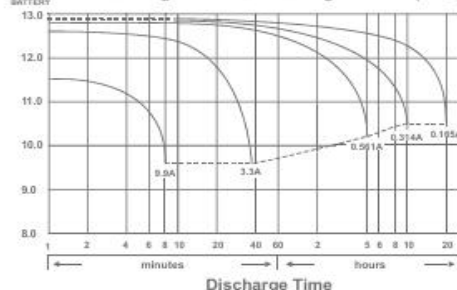

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

