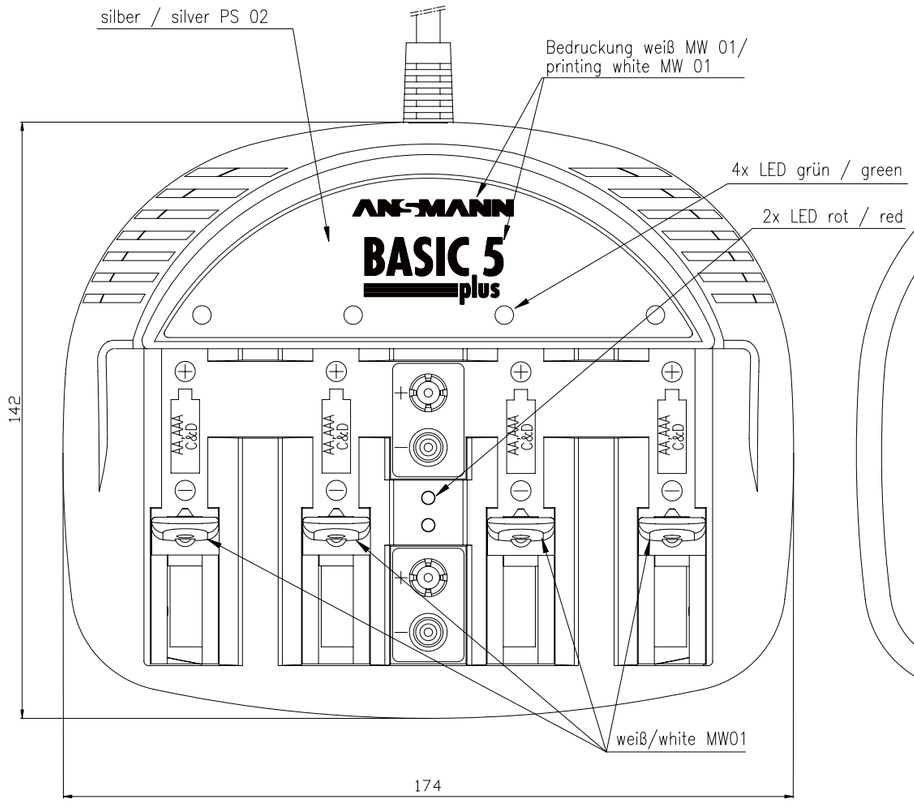

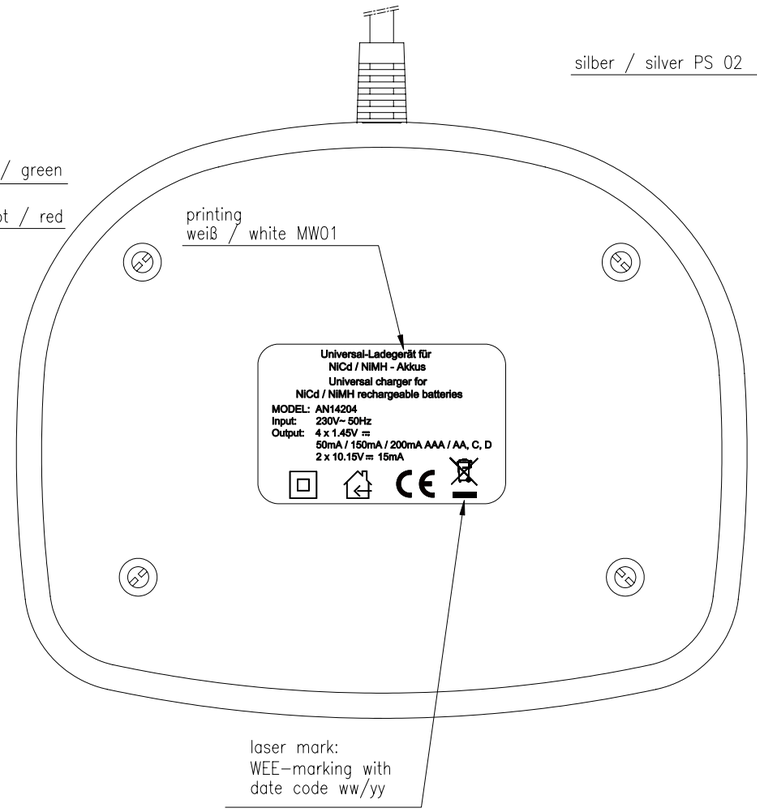

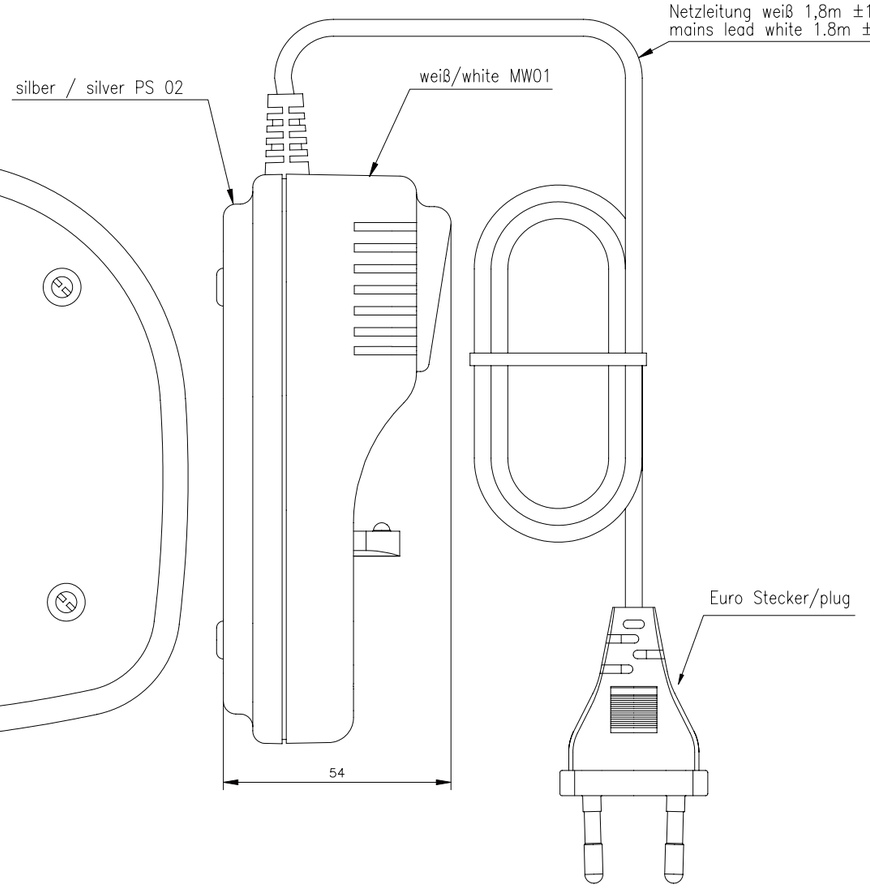

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	230VAC ±10% / 50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	4 x 1,45V = Rundzellen / 2 x 10,15V = 9V-Block/ 4 x 1.45V = cylindrical batterie / 2 x 10.15V = 9V-batteries
Schutzart/ protection	:	IP20
Ladestrom/ charging current	:	Mono (D) 4 x 200mA ±15% Baby (C) 4 x 200mA ±15% Mignon (AA) 4 x 150mA ±15% Micro (AAA) 4 x 50mA ±15% 9V-Block (E) 2 x 15mA ±15%
Vollerkennung/ battery full detection	:	keine / without
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse ABS weiß-silber/ table-top case ABS white-silver
Approbation/ approval	:	CE

Gewicht/ weight	:	649g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/ 649g incl. package , multilingual operating instruction and accessories
Ladeanzeigen/ charging indicator	:	LED grün leuchtet für Rundzellen, LED rot leuchtet für 9V- Block/ LED green permanent on for cylindrical cells, LED red permanent on for 9V batteries
Verpackung/ package	:	Einzelverpackung; Blisterverpackung 195x92x252mm (LxBxH)/ individual package; blister package 195x92x252mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packaging unit	:	4 Stück/pieces

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V0	weight; blister dimension	23.08.05	AS
V0	printing color added	07.07.05	KK
V0	tech. data corrected	17.05.05	KK
V0	---	12.05.05	OB

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN14204

Zul. Abweichung/ Allowable deviation

Oberfläche/ Surface

	Geprüft/Checked by(√)	Datum/date	Name
Entwicklung/ Development	✓	23.08.05	RB
Vertrieb/ Distribution	✓	23.08.05	DE

2005

	Datum/Date	Name
Bearbeitet/ Drawn by	23.03.	OB
Geprüft/ Checked by	23.08.05	OB

Ursprung/Origin Proj. 87/26/04

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name: BASIC 5 plus

Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 5207303

Blatt/Sheet 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder verwertfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu vernichten./ This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third without our explicit approval. It/they are to only permitted for those purposes for which we made them available expressly On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model, all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and approve at any time the product described in this data sheet without prior notice.