

Mot clé:
XOL - Durée de service étendue

Modèle: SL-889

Caractéristiques techniques Taille 1/10D
 (pour des piles stockées à 25 °C pendant 1 an)


| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Système | Li/SOCl ₂ |
| Tension nominale | 3,6 V |
| Capacité nominale | 1 Ah |
| Courant nominal | 0,5 mA |
| Courant max. de décharge continu | 10 mA |
| Capacité de courant en impulsions | 20 mA |
| Surface d'anode | 7,5 cm ² |
| Contenu de lithium | 0,3 g |
| Poids | 16 g |
| Volume | 5 cm ³ |
| Gamme de températures | -55...+85 °C |

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


Homologation UL sous le numéro d'enregistrement MH 12827

Voir aussi sur internet sous Produits/Sécurité.


Courbes typiques de décharge à +25°C

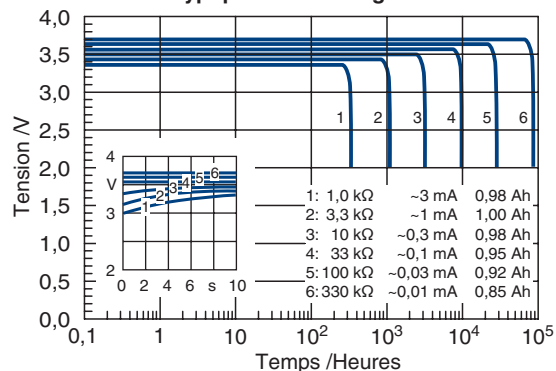


Capacité disponible

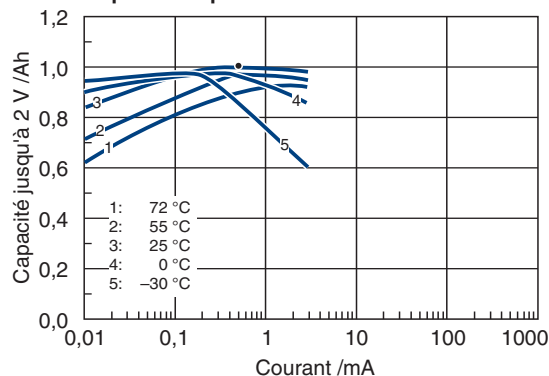

Tension de service

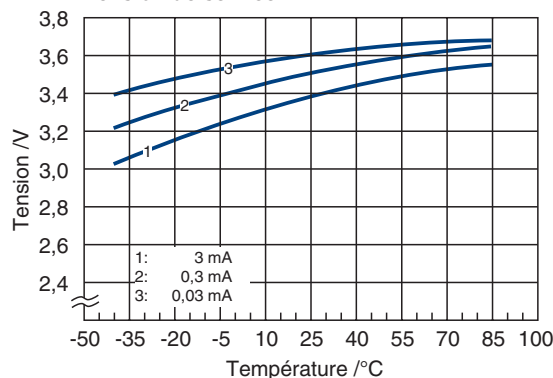

SL-889

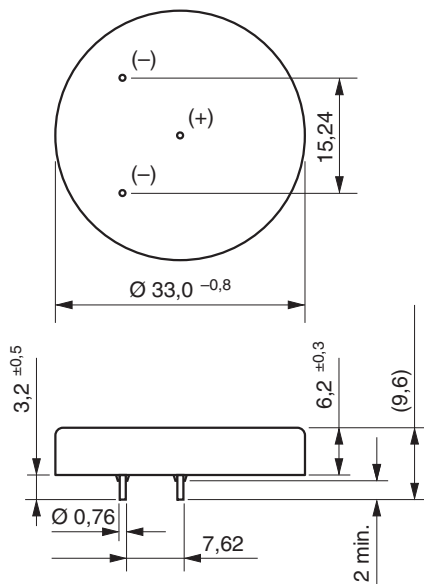

Terminaisons disponibles

SL-889 Fils

Référence

11 1 18894 00

Toutes les valeurs données ici ont le but d'informer uniquement. Elles dépendent aussi des conditions réelles d'utilisation et ne sont pas des garanties de performance future.
 Sous réserve de modifications