

Fiche Technique : Batteries Plomb Cycliques

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb Cycliques 12v - 15Ah

Tension : 12v

Capacité : 15Ah

Bornes : Faston 6,3mm

Type : Plomb

Dimensions : 151x 98x 100mm

Poids : 4,5kg

Référence : WP15-12SE



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



Specifications

Nominal Voltage(V)

12V

Nominal Capacity

20 hour rate	(0.75A	to	10.50V)	15Ah
2 hour rate	(6A	to	9.60V)	12Ah
1 C	(15A	to	9.60V)	8.5Ah
3 C	(45A	to	9.60V)	6Ah

Weight

Approx. 4.5kg(9.9Lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz)

Approx. 9 mΩ

Maximum Discharge Current for

5 seconds: 225A

Charging Methods at 25°C(77°F)

Cycle use:	
Charging Voltage	14.4 to 15.0V
Coefficient -5.0mV/°C/cell	
Maximum Charging Current :	4.5A
Standby use:	
Float Charging Voltage	13.5 to 13.8V
Coefficient -3.0mV/°C/cell	

Operating Temperature Range

Charge	-15°C(5°F)	to	40°C(104°F)
Discharge	-15°C(5°F)	to	50°C(122°F)
Storage	-15°C(5°F)	to	40°C(104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C(68°F)

1 month	97%
3 month	92%
6 month	85%

Case Material

ABS UL94 HB
Option: Flammability resistance of (UL94 V-0)

Terminal



F2 (Faston Tab 250)



Dimensions

Length (L)	151±1 (5.94±0.04)
Width (W)	99±1 (3.90±0.04)
Height (H)	98±1 (3.86±0.04)
Overall Height (HT)	103±1 (4.05±0.04)

mm(inch)

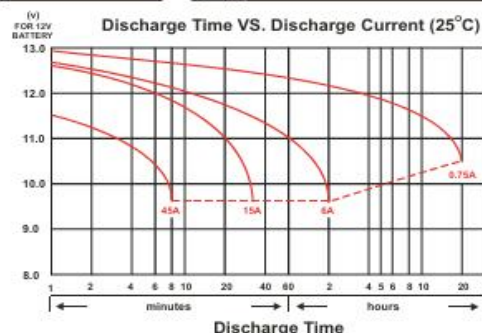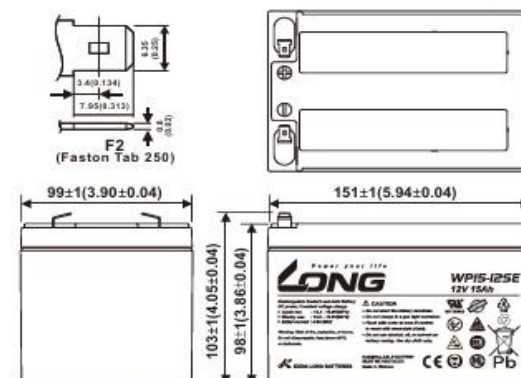

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

