

Fiche Technique : Batteries Plomb Traction sans Entretien : Electrolyte Gélifié

Marque : Sonnenschein / Exide

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb Traction sans Entretien : 12v - 51Ah C5 / 56Ah C20

Tension : 12v

Capacité : 51Ah (C5) , 56Ah (C20)

Bornes : Terminal A (Auto)

Type : Plomb GEL

Dimensions : 278x 175x 190mm

Poids : 20,8kg

Référence : GF1251Y1



bebat

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



dryfit Motive Power block batteries – GF-Y range (dryfit A500 cyclic)




Technical characteristics and data


Type	Nominal voltage V	Nominal capacity C ₅ (30 °C) Ah	Nominal capacity C ₂₀ (30 °C) Ah	Length (l) max. mm	Width (b/w) max. mm	Height (h) max. mm	Weight kg	Terminal	Terminal position
GF 12 014 Y F	12	14.0	15.0	181	76.0	167	6.00	G-M5	3
GF 12 022 Y F	12	22.2	24.0	167	176	126	9.60	G-M5	3
GF 12 025 Y G	12	25.0	28.0	197	132	180	11.1	G-M6	2
GF 12 033 Y 1*	12	32.5	38.0	210	175	175	14.6	A-Terminal	3
GF 12 033 Y 2	12	32.5	38.0	210	175	175	14.6	A-Terminal	3
GF 12 033 Y G1*	12	32.5	38.0	210	175	175	14.6	G-M6	3
GF 12 033 Y G2	12	32.5	38.0	210	175	175	14.6	G-M6	3
GF 12 040 Y	12	40.0	48.0	242	175	190	17.5	A-Terminal	3
GF 12 044 Y	12	44.0	50.0	261	135	230	19.0	A-Terminal	3
GF 12 051 Y 1	12	51.0	56.0	278	175	190	20.8	A-Terminal	3
GF 12 051 Y 2*	12	51.0	56.0	278	175	190	20.8	A-Terminal	3
GF 12 051 Y G1	12	51.0	56.0	278	175	190	20.8	G-M6	3
GF 12 063 Y 0	12	63.0	70.0	261	171	210	23.0	F-M6	2
GF 12 065 Y*	12	65.0	78.0	353	175	190	26.8	A-Terminal	3
GF 12 072 Y	12	72.0	80.0	330	171	236	30.0	A-Terminal	2
GF 12 094 Y	12	93.5	110	286	269	230	38.5	A-Terminal	1

*With container hold down

Drawings with terminal position, terminal and torque

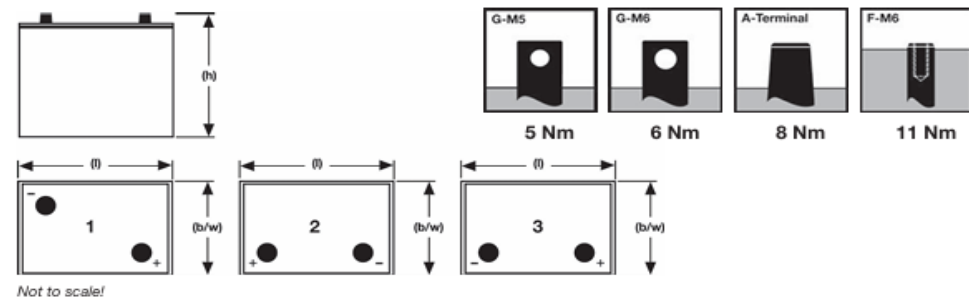

Specifications

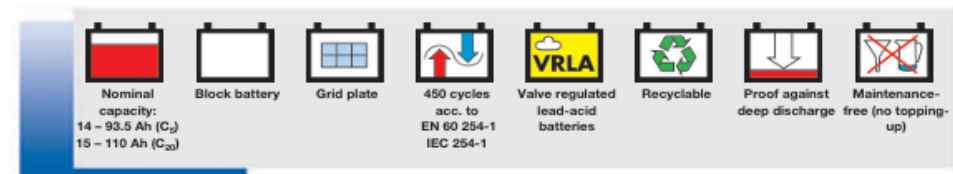

: to alterations.

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

