

Fiche Technique : Batteries Plomb Cycliques

Marque : Long

Version : Original

Désignation : Batterie Plomb Cycliques 12v - 14Ah

Tension : 12v

Capacité : 14Ah

Bornes : Faston 6,3mm

Type : Plomb

Dimensions : 151x 98x 100mm

Poids : 4,4kg

Référence : WP14-12SE



MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be



⚡ Specifications

Nominal Voltage(V)

12V

Nominal Capacity

20 hour rate	(0.7A to 10.50V)	14Ah
10 hour rate	(1.33A to 10.50V)	13.3Ah
5 hour rate	(2.38A to 10.20V)	11.9Ah
1 C	(14A to 9.60V)	7.93Ah
3 C	(42A to 9.60V)	5.6Ah

Weight

Approx. 4.4kg(9.68Lbs.)

Internal Resistance (at 1KHz)

Approx. 10 mΩ

Maximum Discharge Current for

5 seconds: 210A

Charging Methods at 25°C(77°F)

Cycle use:	
Charging Voltage	14.4 to 15.0V
Coefficient -5.0mV/°C/cell	
Maximum Charging Current :	4.2A
Standby use:	
Float Charging Voltage	13.5 to 13.8V
Coefficient -3.0mV/°C/cell	

Operating Temperature Range

Charge	-15°C(5°F) to 40°C(104°F)
Discharge	-15°C(5°F) to 50°C(122°F)
Storage	-15°C(5°F) to 40°C(104°F)

Charge Retention (shelf life) at 20°C(68°F)

1 month	97%
3 month	92%
6 month	85%

Case Material

ABS UL94 HB
Option: Flammability resistance of (UL94 V-0)



Terminal

F1 or F2 (Faston Tab 187 or 250)



⚡ Dimensions

Length (L)	151±1 (5.94±0.04)
Width (W)	98±1 (3.86±0.04)
Height (H)	95±1 (3.74±0.04)
Overall Height (HT)	100±1 (3.94±0.04)

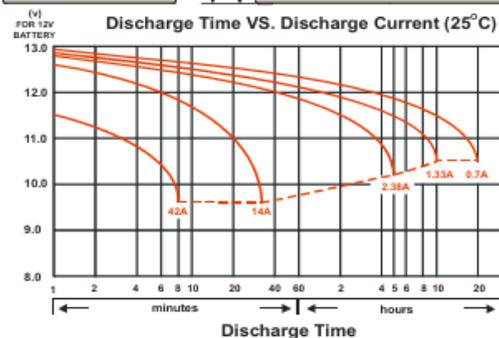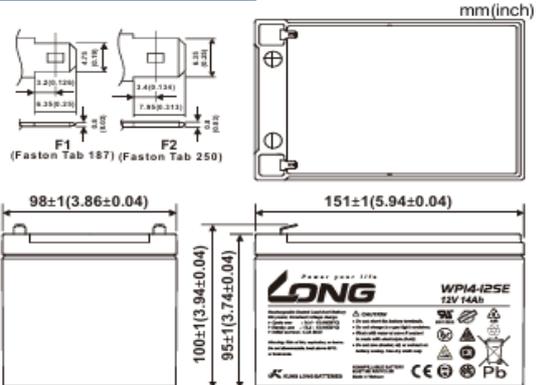

MULTIBATT SRL

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

